

Fiche technique


Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6227430



Couvercle à verrous tournants pour chemins de câbles et échelles à câbles longue portée (hauteur d'aile de 110 ou 160 mm).
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.

Des mesures de sécurité doivent être prises en cas d'augmentation de la force du vent.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6227430
Typee	WDRL 111630 FS
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. syst. longue portée 110-160
Fabricant	OBO
Dimension	300x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	259,67 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0837 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6227430

OBO
BETTERMANN

Dimensions

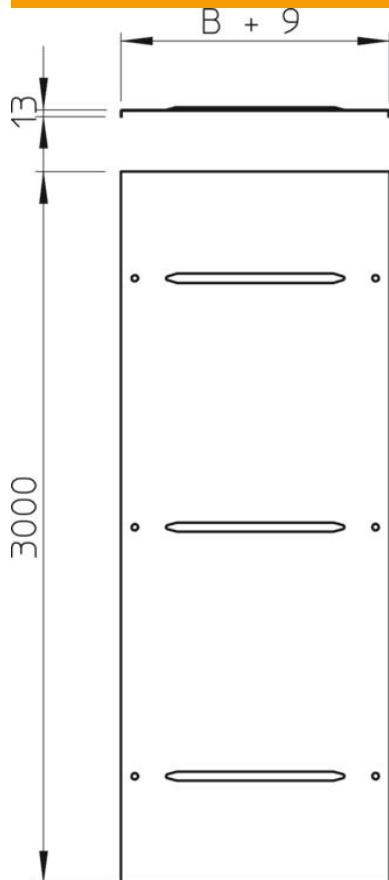

Longueur	3 000 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm
Dimension H	15 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	6 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non