


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6227457



Couvercle à verrous tournants pour chemins de câbles et échelles à câbles longue portée (hauteur d'aile de 110 ou 160 mm).
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.

Des mesures de sécurité doivent être prises en cas d'augmentation de la force du vent.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6227457
Typee	WDRL 1116 50 FS
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. syst. longue portée 110-160
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	623 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,2714 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6227457



Dimensions

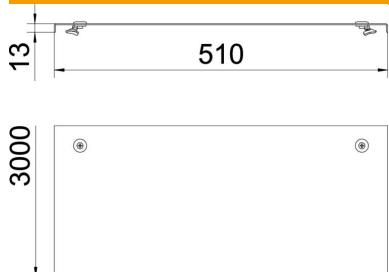

Longueur	3 000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm
Dimension H	15 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	6 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non