

# Fiche technique

## Croix 110 FT

Référence: 6312934



Croix pour toutes les échelles à câbles longue portée d'une hauteur d'aile de 110 mm.

Pour améliorer encore la stabilité, il convient de prévoir des supports au niveau des pièces de forme.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6312934                        |
| Typee                                     | WLK 1120 FT                    |
| Désignation 1                             | Croix                          |
| Désignation 2                             | pour EAC longue portée 110     |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 110x200                        |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de quantité                         | pc                             |
| Poids                                     | 2623,2 kg                      |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 65,5201 kg CO2e / 1 Pièce      |


# Fiche technique

## Croix 110 FT

Référence: 6312934



### Dimensions

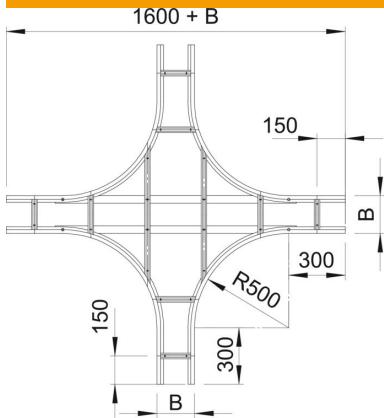

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Cote B  | 200 mm |
| Cote R  | 500 mm |

### Caractéristiques techniques

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Modèle des échelons        | Profilé non perforé |
| Modèle de longeron latéral | profilé plat        |
| Maintien en fonction       | non                 |
| Acier inoxydable, teint    | non                 |
| Modèle longue portée       | oui                 |
| Épaisseur de longeron      | 2 mm                |