


Fiche technique

Collier de fixation, norme d'usine 7855, à deux pattes de fixation

Référence: 1044087

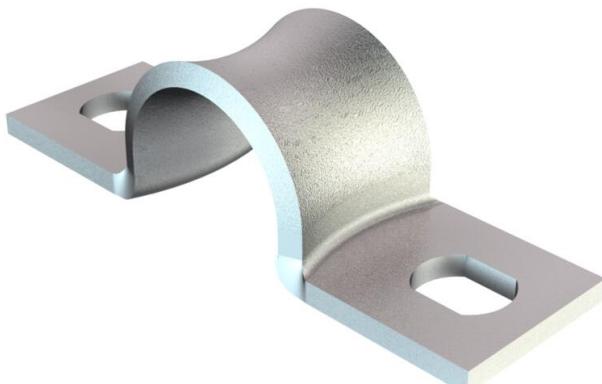

CE UK CA

St Acier

GTP galvanisé, passivé transparent

Dimensions d'après la norme Siemens SN 78550 forme B, avec des arêtes très arrondies, donc particulièrement appropriées aux câbles sensibles.

*Tailles 3 à 10 incompatibles avec les machines à clouter.

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 1044087 |
| Typee | WN 7855 B 5 |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | double patte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 5mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé, passivé transparent |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,118 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0032 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Collier de fixation, norme d'usine 7855, à deux pattes de fixation

Référence: 1044087



Dimensions

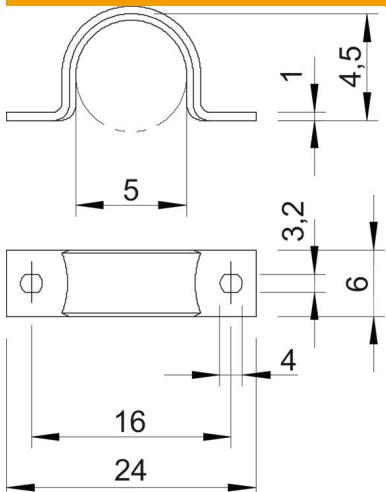

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Hauteur | 4,5 mm |
| Cote A | 24 mm |
| Cote B | 16 mm |
| Cote b | 6 mm |
| Cote D | 5 mm |
| Cote d | 3,2 mm |
| Dimension e | 4 mm |
| Dimension H | 4,5 mm |
| Cote L | 24 mm |
| Cote t | 1 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | à deux pattes |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 5 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 3,2 x 4 mm |
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
| Diamètre nominal | 5 mm |
| Résistant aux UV | oui |