

Fiche technique

Cornières WP40/50

Référence: 6373200



Cornière perforée pour la réalisation de supports spéciaux.
La cornière permet, entre autres, de réaliser des suspensions par tiges filetées.



CE

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6373200
Typee	WP 40 50 3000 FT
Désignation 1	Cornière
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x50x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	224 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9935 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Cornières WP40/50

Référence: 6373200



Dimensions

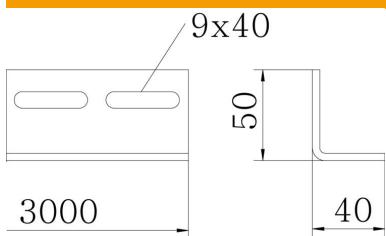

Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	40 mm
Épaisseur de tôle	4 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	2 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
avec denture	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Forme de profilé	Profilé en L
Perforation latérale	oui