


# Fiche technique

## Cornière WP40/65 A2

Référence: 6373062

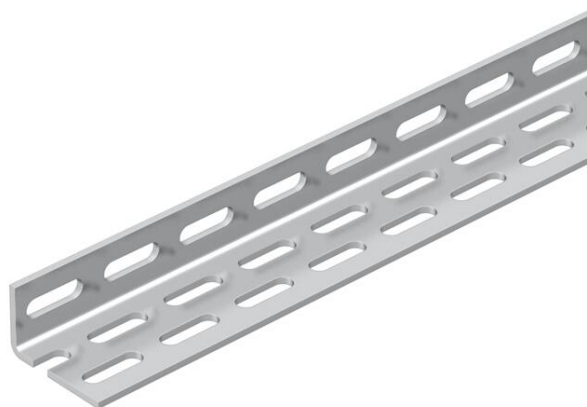

Cornière perforée pour la réalisation de supports spéciaux.  
La cornière permet, entre autres, de réaliser des suspensions par tiges filetées.




**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6373062
Type	WP 40 65 5000 A2
Désignation 1	Cornière
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x65x5000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	Mètre
Poids	241,6 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO <sub>2</sub> (GWP) du berceau à la porte	14,7267 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Mètre

### Dimensions

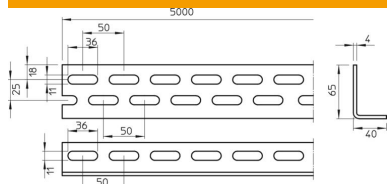

Longueur	5 000 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	40 mm
Épaisseur de tôle	4 mm

# Fiche technique

Cornière WP40/65 A2

Référence: 6373062



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	2 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction avec denture	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Forme de profilé	Profilé en L
Perforation latérale	oui