


Fiche technique

Raccord droit FS

Référence: 6227708

OBO
BETTERMANN

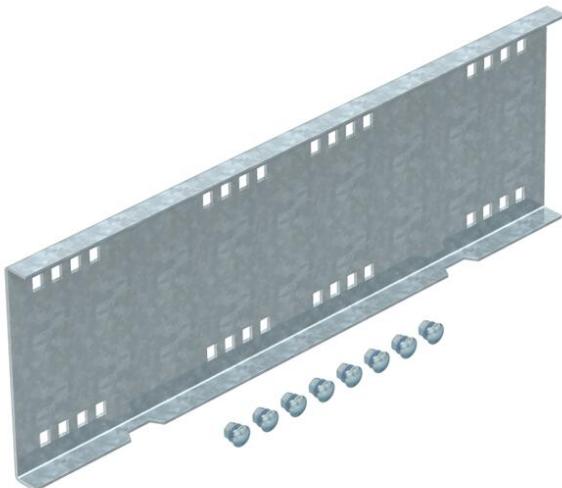

Raccord droit pour l'éclissage de chemins de câbles et d'échelles à câbles longue portée de type WKSG et WKLG d'une hauteur latérale de 160 mm. Livrée avec boulons, rondelles et écrous, fournis dans les quantités nécessaires.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6227708
Typee	WRVL 160 FS
Désignation 1	Eclisse droite
Désignation 2	pour système longue portée 160
Fabricant	OBO
Dimension	160x500
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	pc
Poids	192 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,7809 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord droit FS

Référence: 6227708

OBO
BETTERMANN

Dimensions

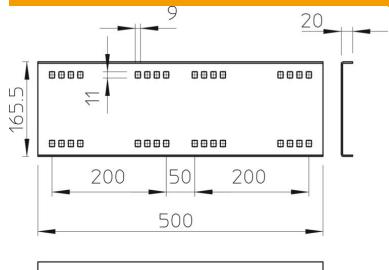

Longueur	500 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	160 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droit
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	160 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	Éclisse droite