


Fiche technique

Décharge de traction quadrilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure de 175 mm

Référence: 7215782



Décharge de traction comme mesure efficace pour pose verticale de câbles selon DIN 4102 partie 12. Homologation pour tout type de câbles et tous les systèmes de pose verticaux Classes de maintien en fonction E30 à E90. Boîtier vide pour un remplissage individuel avec de la mousse coupe-feu PYROSIT® NG et/ou des blocs de mousse PYROPLUG®, avec Kit de montage et étiquette.

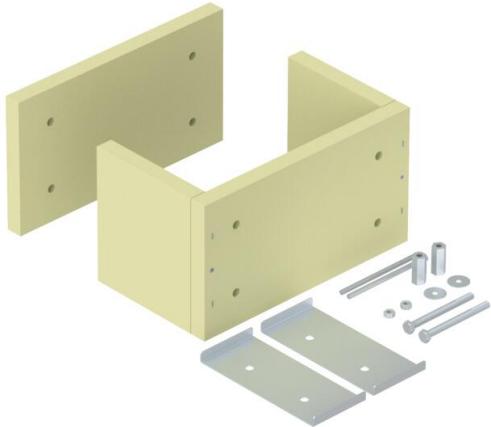

Silicate de calcium

Données de base

Référence	7215782
Typee	ZSE90-31-17 LH
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour câblage vertical
Fabricant	OBO
Dimension	360x225x200
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	690 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Décharge de traction quadrilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure de 175 mm

Référence: 7215782



Dimensions

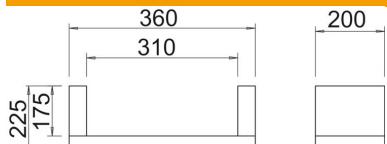

Longueur	200 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	225 mm
Cote B	360 mm
Cote b	310 mm
Dimension H	200 mm
Dimension t	225 mm
Cote t	175 mm



Caractéristiques techniques

forme | carré