

Fiche technique

Porte-conducteur inox pour toit en pente

Référence: 5408047



- Pour la pose du conducteur isolé isCon® sur les toitures en selle



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5408047
Typee	isCon H280 VA
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour toits en tuiles
Fabricant	OBO
Dimension	280mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	16,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,171 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Porte-conducteur inox pour toit en pente

Référence: 5408047

OBO
BETTERMANN

Dimensions

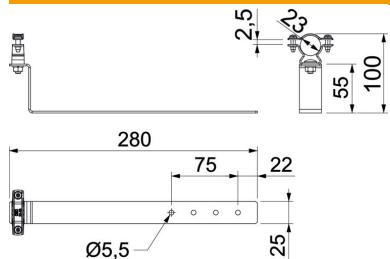

Longueur
Cote L

280 mm
2,5 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Application	Toit en bâtière
Type de fixation du conducteur	avec collier de serrage
Diamètre du conducteur min.	23
Type de montage	peut être vissé
Hauteur de montage	55 mm
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)