

Fiche technique

Porte-conducteur pour isCon® VA Professional+ / Premium

Référence: 5408056



- Pour fixer le conducteur isCon® sur un mur ou une structure de toit
- Avec rondelles élastiques pour le blocage des vis contre le desserrage involontaire



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5408056
Typee	isCon H VA
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour passage IsCon
Fabricant	OBO
Dimension	Ø23mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	2,85 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1889 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Porte-conducteur pour isCon® VA Professional+ / Premium


Référence: 5408056



Dimensions

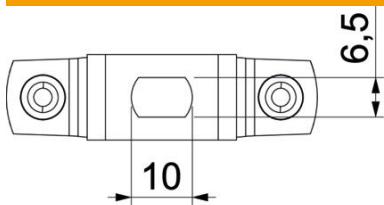

Longueur	51 mm
Cote A	51 mm
Cote B	39 mm
Dimension d min.	23 mm
Dimension H	34 mm
Cote L	2,5 mm
Dimension t	14 mm

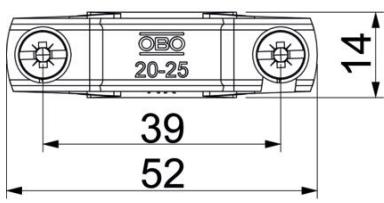

Caractéristiques techniques

Dimensions du conducteur	21-23 mm rond
Ajustement	21-23 mm rund mm