

Fiche technique

Trépied isFang avec sortie latérale

Référence: 5408932




- Installation instantanée des mâts de capture aluminium ou isolés de diamètre 50 mm
- Par ex. pour conducteur isolé isCon® OBO monté à l'intérieur
- Pente de toit jusqu'à 5 degrés maximum
- Avec contre-plaque Rd 8-10 pour la fixation rapide de conducteurs ronds
- Les plots béton et les tiges filetées doivent être commandés séparément

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5408932
Typee	isFang 3B-150-A
Désignation 1	Trépied + support de mât
Désignation 2	pour câble isCon, intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	1,7x1,9m
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1013 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,3611 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

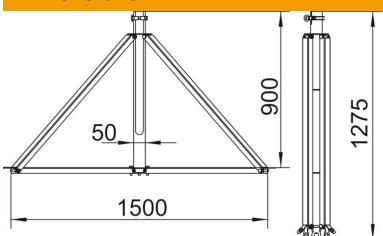

Longueur	900 mm
Largeur	1 500 mm
Hauteur	1 275 mm
Cote B	1 500 mm
Dimension d min.	50 mm
Dimension H	1 275 mm
Cote L	900 mm

Fiche technique

Trépied isFang avec sortie latérale

Référence: 5408932



Caractéristiques techniques

Support de tige de captage	sans vis
Modèle	Trépied