# Fiche technique

## Collier de fixation 1015 D

## Référence: 1009489

Bride de fixation avec un point de fixation central pour 2 câbles ou 2 tuyaux



E30 E90

St Acier

G galvanisé

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1009489 |
| Typee | 1015 D 22 G |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | pour 2 câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 22mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2,65 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0227 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Collier de fixation 1015 D

## Référence: 1009489

### Dimensions

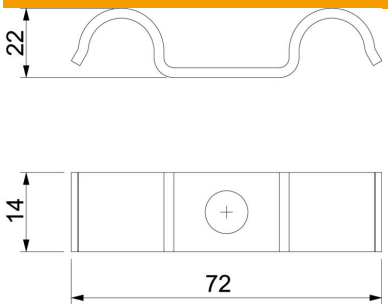


| | |
|---|---|
| Longueur | 72 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Cote A | 72 mm |
| Cote b | 14 mm |
| Dimension H | 22 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 2 |
| Modèle | à une patte |
| Type de fixation | Trou de vis |
| Maintien en fonction | oui |
| pour un diamètre de | 22 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | oui |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 6,5 |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Diamètre nominal | 22 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de serrage D min. | 22 mm |
| Résistant aux UV | oui |