

Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, A2, perforé

Référence: 1104498



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



A2 acier inoxydable

2B nu, traité

Données de base

Référence	1104498
Typee	CML3518P1000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	1000x35x18
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	Mètre
Poids	71 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,7966 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, A2, perforé

Référence: 1104498



Dimensions

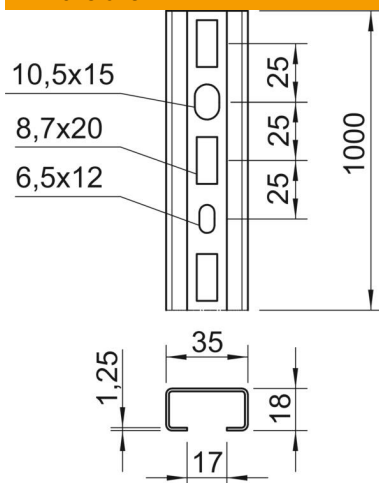

Longueur	1 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	1 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	25 mm
Botte	10 m
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	oui
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	0,88 cm ²
Valeur statistique Iy	0,41 cm ⁴
Valeur statistique Iz	0,41 cm ⁴
Valeur statistique Wy	1,81 cm ³
Valeur statistique Wz	1,03 cm ³