Fiche technique

Rail DIN, non perforé GTP

Référence: 1115057

Rail G32 selon la norme DIN EN 60715 (anciennement la norme DIN EN 50035).
Largeur du rail DIN 32 mm.



CE RoHS conform

St Acier

GTP galvanisé, passivé transparent

Données de base

Référence	1115057
Typee	2064 GTP 2M
Désignation 1	Rail DIN assymétrique
Désignation 2	non perforé
Fabricant	OBO
Dimension	2000x32x15
Matériau	Acier
Surface Norme de surface	galvanisé, passivé transparent
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	70 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3258 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail DIN, non perforé GTP

Référence: 1115057

Dimensions

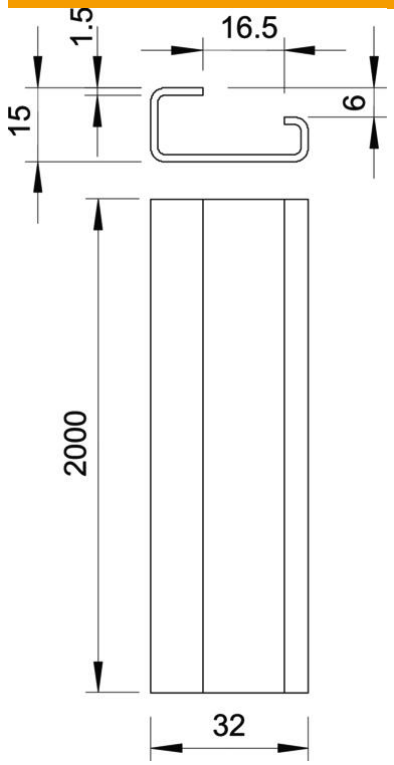

Longueur	2 000 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	15 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	non perforé
Modèle Rails	Rail DIN en G
Botte	20 m
Forme de l'orifice (ETIM)	sans
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Conformité ROHS	oui