Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FT, perforé

Référence: 1119656



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 16,5 H E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1119656
Typee	AML3518P2000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 16,5 mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	89 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9412 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

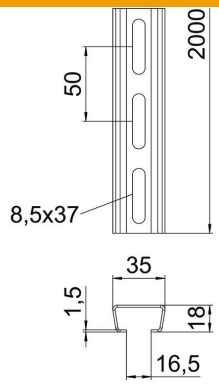

Longueur	2 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	2 000 mm

Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FT, perforé

Référence: 1119656

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Botte	20 m
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,01 cm²
Valeur statistique Iy	0,44 cm⁴
Valeur statistique Iz	1,84 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,42 cm³
Valeur statistique Wz	1,05 cm³