Fiche technique

Rail d'ancrage AML3518P, fente 16,5 mm, perforation ronde FT

Référence: 1119834

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



CE 16,5 H E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1119834
Typee	AML3518P0100SOFT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 16,5 mm
Fabricant	OBO
Dimension	100x35x18
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	9,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2178 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail d'ancrage AML3518P, fente 16,5 mm, perforation ronde FT

Référence: 1119834

Dimensions

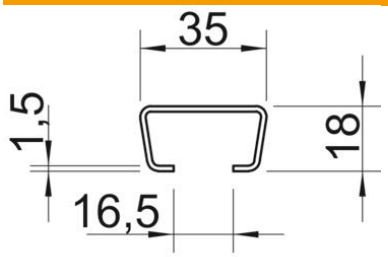

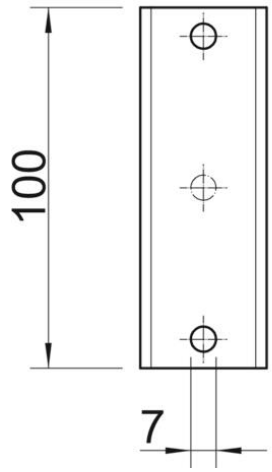

Longueur	100 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	100 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	0,96 cm²
Valeur statistique Iy	0,49 cm⁴
Valeur statistique Iz	1,85 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,44 cm³
Valeur statistique Wz	1,05 cm³