# Fiche technique

## Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

## Référence: 1121464



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.

E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1121464 |
| Typee | MS5030P2000FT |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | perforé, ouverture de 22 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x50x30 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 282,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,0069 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

## Référence: 1121464

### Dimensions

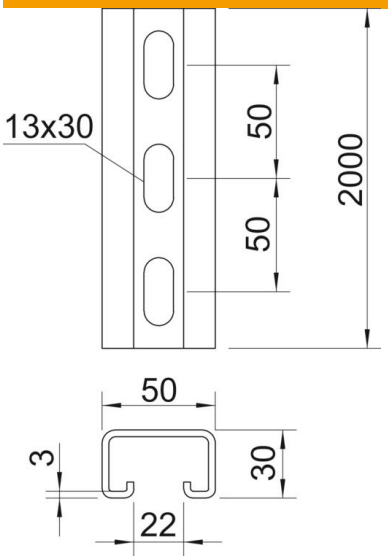





| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Cote L | 2 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | Dos perforé |
| Modèle | Profilé simple |
| Écart du perçage central | 50 mm |
| Maintien en fonction | oui |
| Épaisseur du matériau | 3 mm |
| Avec perforation | oui |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 22 mm |
| Valeur statistique A | 3,39 cm² |
| Valeur statistique Iy | 3,99 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 13,11 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 3,95 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 6,38 cm³ |