Fiche technique

Rail profilé MS4182, fente 22 mm, double, FS, perforé

Référence: 1122678



Rail profilé/de montage avec fond perforé, modèle lourd et ouverture 22 mm. En version double, c.-à-d. que deux rails profilés sont reliés au niveau du sol (rivetés).

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base


Référence	1122678
Typee	MS4182P6000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x41x82
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	402,2 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,7027 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé MS4182, fente 22 mm, double, FS, perforé

Référence: 1122678

Dimensions

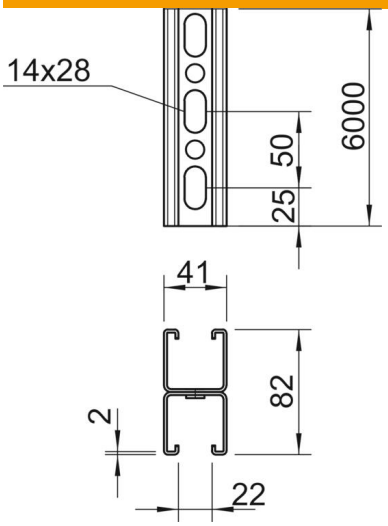

Longueur	6 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	82 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Languette perforée
Modèle	Profilé double
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	4,86 cm²
Valeur statistique Iy	30,69 cm⁴
Valeur statistique Iz	15,11 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,51 cm³
Valeur statistique Wz	2,69 cm³