Fiche technique

Contre-plaque, métal, universelle A2

Référence: 1197134



Contre-plaque en métal, pour le montage sur bride de fixation. Possibilité d’utilisation universelle indépendante du rail.

CE UK CA F N H U W

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources

Référence	1197134
Type	2058FW M 12 A2
Désignation 1	Contre-plaque
Fabricant	OBO
Dimension	8-12mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,567 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0466 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Contre-plaque, métal, universelle A2

Référence: 1197134

Dimensions



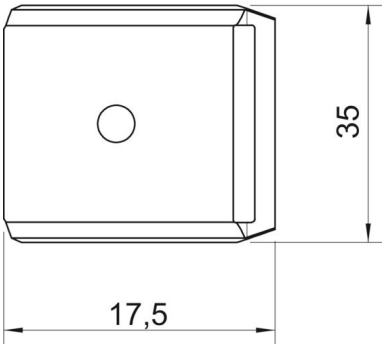

Cote B	17,5 mm
Dimension H	6,5 mm
Cote L	35 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaque/Colliers	Contre-plaque
Convient pour diamètre de câbles max.	12 mm
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	12 mm
Plage de serrage D min.	8 mm