# Fiche technique

## Contre-plaque, métal, DD

## Référence: 1199846



Contre-plaque en métal, pour le montage sur bride de fixation. Possibilité d'utilisation universelle indépendante du rail.

F N H U W

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| DD | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 1199846 |
| Typee | 2058FW M 12 DD |
| Désignation 1 | Contre-plaque |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 8-12mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0228 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Contre-plaque, métal, DD

## Référence: 1199846

### Dimensions

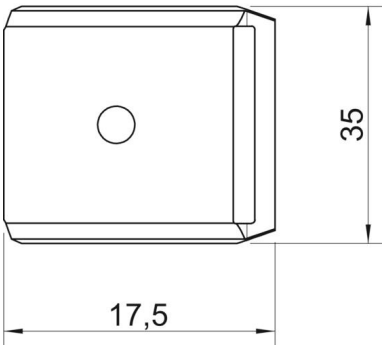


| | |
|---|---|
| Cote B | 17,5 mm |
| Dimension H | 6,5 mm |
| Cote L | 35 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle Contreplaque/Colliers | Contre-plaque |
| Convient pour diamètre de câbles max. | 12 mm |
| Sans halogène | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de serrage D max. | 12 mm |
| Plage de serrage D min. | 8 mm |