Fiche technique

Collier d'écartement 733 G

Référence: 1362762



Collier d’écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec couvercle autobloquant. Fixation par trou oblong.Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.

E30 E60 E90

St Acier

G galvanisé

Données de base


Référence	1362762
Typee	ASL 733 17 G
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec trou oblong
Fabricant	OBO
Dimension	14-17mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d’emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	2,099 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0623 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Collier d'écartement 733 G

Référence: 1362762

Dimensions

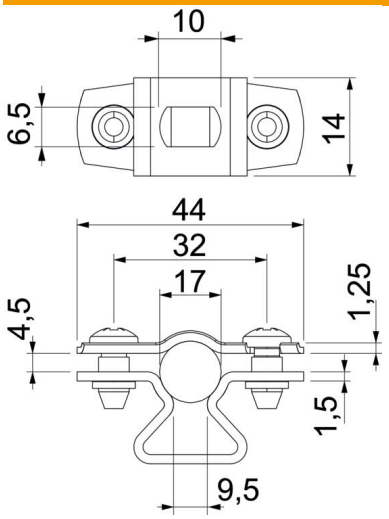

Cote A	44 mm
Cote B	32 mm
Cote b	14 mm
Cote D	17 mm
Dimension d max.	17 mm
Dimension d min.	14 mm
Cote L	10 mm
Cote s	9,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,25 mm
Dimension t2 (mm)	1,5 mm
Cote x	4,5 mm

Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Trou de vis
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	14 - 17
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	17 mm
Plage de serrage D min.	14 mm
Résistant aux UV	oui