Fiche technique

Feuillard perforé, barres FT

Référence: 1465767

Feuillard à plat perforé.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1465767
Typee	OSS 20x3 3M FT
Désignation 1	Feuillard d'acier perforé
Désignation 2	à plat, 3000mm
Fabricant	OBO
Dimension	20x3x3000mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	60
Unité de quantité	Mètre
Poids	35 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0314 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

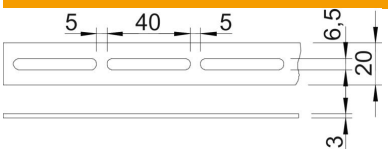

Dimensions	20 x 3
Longueur	3 000 mm
Cote b	20 mm
Cote d	6,5 mm
Dimension e	40 mm
Cote t	3 mm

Caractéristiques techniques

Dimension du trou	6,5 x 40
par botte	60
Conformité ROHS	oui