
Fiche technique

Boîte de dérivation X 10

Référence: 2005066



Boîtier de dérivation pour le raccordement de câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés Forme rectangulaire avec entrées défonçables. Convient pour le montage au mur / au plafond avec possibilité de fixation extérieure, de fixation intérieure ou de montage sur les dômes d'angle. Particulièrement résistant aux chocs avec IK09 Couvercle transparent avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistant aux UV.

Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650°C. Résistance aux chocs IK09 selon DIN EN 50102. Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M20 M25 M32 10 mm² 10

PC Polycarbonate

Données de base


Référence	2005066
Typee	X10 LGR-TR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec couvercle transparent
Fabricant	OBO
Dimension	191x151x126
Couleur	gris / transparent
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	59,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2049 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de dérivation X 10

Référence: 2005066

Dimensions

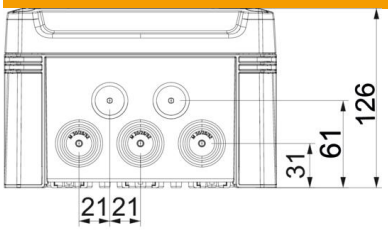



Longueur	191 mm
Largeur	151 mm
Hauteur	126 mm

Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	10
Type d'entrée	Membrane graduelle à découper
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	750 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par l'arrière	non
Entrées	10 x Ø20/25/32
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Renforcé par fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	177x137x110 mm
Max. Section du conducteur	10 mm²
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale max.	10 mm²
Section nominale min.	4 mm²
Tension nominale	750 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	oui
Conformité ROHS	oui
Anti-chocs	oui
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09

Fiche technique

Boîte de dérivation X 10

Référence: 2005066

Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	oui
Résistant aux intempéries	oui