

Fiche technique

Boîte de dérivation, T 350 avec embout à tétine, ignifuge

Référence: 2007371



Boîte de dérivation pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec des joints d'étanchéité sur les côtés et des entrées défonçables dans le fond. Convient pour le montage au mur / au plafond et sur des tôles de montage avec possibilité de fixation intérieure et de montage sur les dômes angulaires. Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène. Version ignifuge en polypropylène spécial

Boîte de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifuge selon DIN EN 60695-2-11, température de contrôle 960°C. Résistance aux chocs IK05 selon la norme DIN EN 50102.

Polypropylène, renforcé par fibre de verre

Données de base	
Référence	2007371
Typee	T 350 F
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec entrées
Fabricant	OBO
Dimension	285x201x120
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène, renforcé par fibre de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	63 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,0399 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de dérivation, T 350 avec embout à tétine, ignifuge

Référence: 2007371



Dimensions

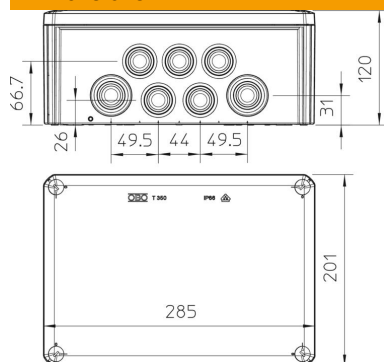

Longueur	285 mm
Largeur	201 mm
Hauteur	120 mm

Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	24
Type de l'entrée	Embout à tétine
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par l'arrière	oui
Entrées	16 x M32 8 x M40
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 960 °C
forme	rectangulaire
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Renforcé par fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	267x182x110 mm
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	35 mm²
Tension nominale	500 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK05
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non

Fiche technique

Boîte de dérivation, T 350 avec embout à tétine, ignifuge

Référence: 2007371



Caractéristiques techniques

Résistant aux intempéries	non
---------------------------	-----