Fiche technique

Boîte de dérivation T 160, embout à tétine, bornier de raccordement
Référence: 2007440



Boîtier de dérivation de câbles avec bornier pour le raccordement de câbles et de lignes en intérieur et dans des espaces extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec embouts à gradins sur les côtés et ouvertures prédécoupées défonçables dans le fond. Convient pour le montage au mur/au plafond et sur des tôles de montage. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage au-dessus des dômes angulaires. Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV.
Boîtier de dérivation conforme à la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK05 selon la norme DIN EN 50102.
Borniers de raccordement et rail de montage non prémontés

HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | IP 66 | M25 | M32 | 16 mm² | 12 | 500 V | IK 05

PP/GF Polypropylène, renforcé par fibre de verre

Données de base

Référence	2007440
Type	T 160 KL
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec bornier raccord + entrées
Fabricant	OBO
Dimension	190x150x77
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène, renforcé par fibre de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	43,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8828 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de dérivation T 160, embout à tétine, bornier de raccordement
Référence: 2007440

Dimensions

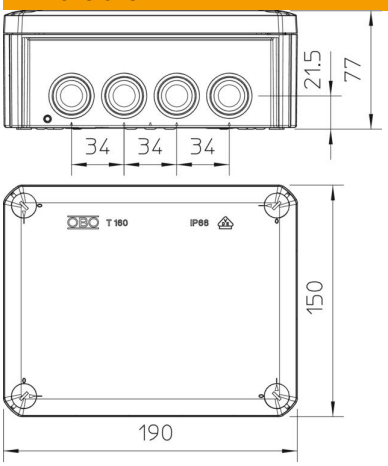

Longueur	190 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	77 mm

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
nombre d'entrées	12
Nombre de bornes	5
Type de l'entrée	Embout à tétine
Type de l'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Équipement	Borne
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par le fond	oui
Entrées	7 x M25 5 x M32
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Sécurité de fonctionnement	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
renforcé de fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	176x135x67 mm
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	16 mm²
Tension nominale	500 V
Plombable	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK05

Fiche technique

Boîte de dérivation T 160, embout à tétine, bornier de raccordement
Référence: 2007440

Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non