

Fiche technique

Boîte de dérivation T 100, embout à tétine

Référence: 2007468



Boîte de dérivation pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec des joints d'étanchéité sur les côtés et des entrées défonçables dans le fond. Convient pour le montage au mur / au plafond et sur des tôles de montage. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage à travers le dôme angulaire. Couverture avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. Boîte de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK07 selon la norme DIN EN 50102.



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2007468
Typee	T 100 SW
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec entrées
Fabricant	OBO
Dimension	150x116x67
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	16,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7061 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de dérivation T 100, embout à tétine

Référence: 2007468



Dimensions

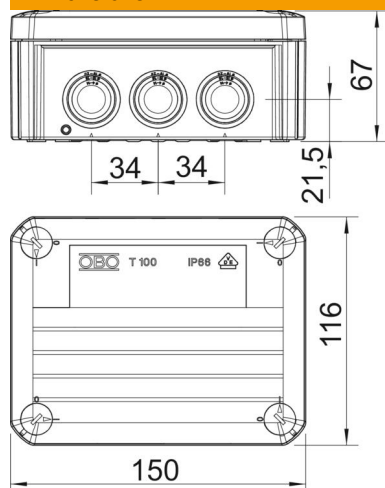

Longueur	150 mm
Largeur	116 mm
Hauteur	67 mm

Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	10
Type de l'entrée	Embout à tétine
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par l'arrière	oui
Entrées	10 x M25
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	136x102x57 mm
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	10 mm ²
Tension nominale	500 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C

Fiche technique

Boîte de dérivation T 100, embout à tétine

Référence: 2007468



Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non