# Fiche technique

## Boîte de dérivation T 350, avec embout à tétine, couvercle haut transparent
## Référence: 2007758



Boite de dérivation pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec embouts à tétine. Convient pour le montage au mur/ au plafond, sur tôle de montage et des filetages dans le sol. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage à travers le dôme angulaire. Couvercle haut et transparent avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. rail DIN symétrique inclus.Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK05 selon la norme DIN EN 50102.
Dimension intérieure: 267x182x127 mm

HALOGEN FREE · 650° · IP 66 · M32 · M40 · 24 · 500 V · 35 mm² · IK 05

PP/ PC Polypropylène / polycarbonate


### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 2007758 |
| Typee | T 350 HD TR |
| Désignation 1 | Boîte de dérivation |
| Désignation 2 | avec couvercle transparent |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 285x201x139 |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polypropylène / polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 85 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,2649 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Boîte de dérivation T 350, avec embout à tétine, couvercle haut transparent
## Référence: 2007758

### Dimensions

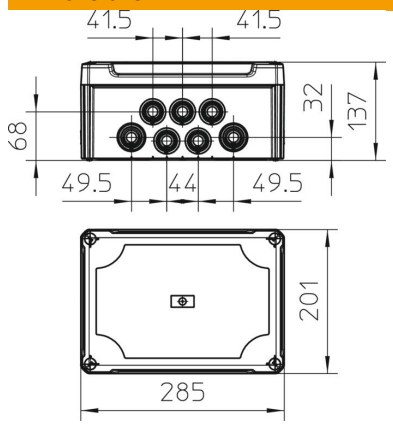


| | |
|---|---|
| Longueur | 285 mm |
| Largeur | 201 mm |
| Hauteur | 137 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Emboîtable | oui |
| Nombre d'entrées | 24 |
| Type de l'entrée | Embout à tétine |
| Type d'entrée | Câbles |
| Type du passage sur le boîtier | autres |
| Tension d'isolation de mesure Ui | 500 V |
| Équipement | Rail de support |
| Couvercle | Transparent |
| Fixation du couvercle | vissé |
| Entrée par l'arrière | oui |
| Entrées | 16xM32<br>8xM40 |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| forme | rectangulaire |
| Maintien en fonction | sans |
| Pour zone explosive | sans |
| Pour zone explosive gaz | sans |
| Pour zone explosive poussières | sans |
| Renforcé par fibres de verre | oui |
| Sans halogène | oui |
| Dimension intérieure | 267x182x127 mm |
| Avec blindage | non |
| Avec couvercle | oui |
| Type de montage | Montage au mur/plafond |
| Tension nominale | 500 V |
| Fixation avec rattrapage d'aplomb | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP66 |
| Indice de protection code IK | IK05 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 65 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C |

# Fiche technique

## Boîte de dérivation T 350, avec embout à tétine, couvercle haut transparent
## Référence: 2007758

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couvercle transparent | oui |
| Résistant aux intempéries | non |