

Fiche technique

Embout à membrane 89/RK

Référence: 2012049



Embout à membrane d'introduction fermé avec membrane à percer pour les diamètres de câbles compris entre 12 et 16 mm. Idéal pour introduction facile de câbles et conduits dans les boîtiers ou tôles de faible épaisseur.

Diamètre de perçage requis entre 18,5 et 19 mm, épaisseur de paroi max. de 3 mm.

Embout à membrane d'introduction fermé avec membrane à percer pour les diamètres de câbles compris entre 12 et 16 mm. Idéal pour introduction facile de câbles et conduits dans les boîtiers ou tôles de faible épaisseur.

Diamètre de perçage requis entre 18,5 et 19 mm, épaisseur de paroi max. de 3 mm.



PE Polyéthylène

Données de base

Référence	2012049
Typee	89 ROE 12-16
Désignation 1	Embout à membrane
Fabricant	OBO
Dimension	Ø12-16mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,102 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0029 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout à membrane 89/RK

Référence: 2012049



Dimensions

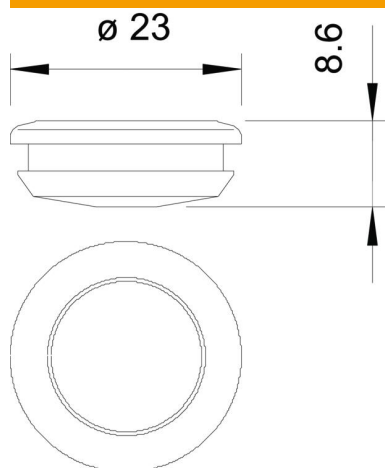

Cote t 3 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	découpable
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour diamètre max.	16 mm
Pour diamètre min.	12 mm
Pour épaisseur de mur max.	3 mm
Pour épaisseur du mur min.	0 mm
Taille	PG 13,5
Sans halogène	oui
Diamètre nominal	19 mm
Taille nominale PG	13,5
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP54