Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, kit avec contre-écrou, gris clair
Référence: 2022766





La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: Métrique Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C

PA Polyamide

Données de base


Référence	2022766
Typee	V-TEC VM20+ LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec contre-écrou
Fabricant	OBO
Dimension	M20
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,106 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0503 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, kit avec contre-écrou, gris clair

Référence: 2022766

Dimensions

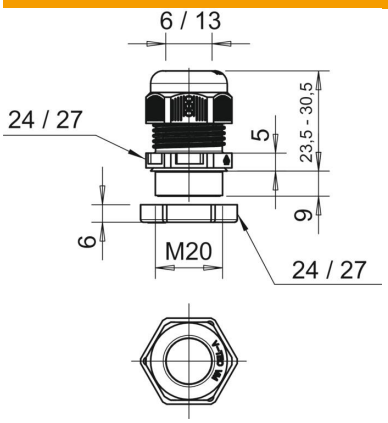

Cote E1 (mm)	27 mm
Cote E2	27 mm
Dimension L max.	30,5 mm
Dimension L min.	23,5 mm
Cote L1	9 mm
Cote L2	5 mm
Cote L3	6 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	13 mm
Capacité d'étanchéité D min.	6 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M20 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	9 mm
Diamètre nominal du filetage	20
Pas de filetage	1,5 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	3,8 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	oui
Anti-chocs	non
Ouverture de clé 1	24 mm
Ouverture de clé 2	24 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui