Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, résistant aux UV, gris clair
Référence: 2022906



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: Métrique Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C

UV RESISTANT CE UKCA IP 68 M

PA Polyamide


Données de base

Référence	2022906
Typee	V-TEC VM50UV LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	Resistant UV
Fabricant	OBO
Dimension	M50
Couleur	gris clair
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	5,48 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2798 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, résistant aux UV, gris clair
Référence: 2022906

Dimensions

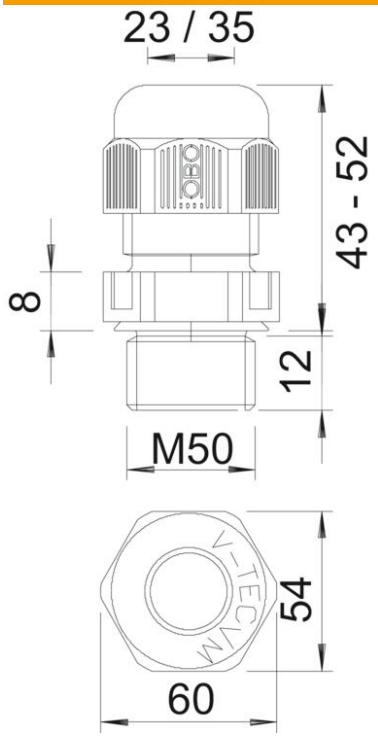

Dimension E	54 mm
Dimension L max.	52 mm
Dimension L min.	43 mm
Cote L1	12 mm
Cote L2	8 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	35 mm
Capacité d'étanchéité D min.	23 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M50 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	12 mm
Diamètre nominal du filetage	50
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	12 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	oui

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, résistant aux UV, gris clair
Référence: 2022906

Caractéristiques techniques

Anti-chocs	non
Méplat	54
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	54 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui