# Fiche technique

## Bague d'étanchéité de réduction, métrique

## Référence: 2029560



Réduit la capacité d'étanchéité D des presse-étoupes V-TEC VM et V-TEC VM L

CR/ NBR Mélange de caoutchouc

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2029560 |
| Typee | 107CR VM 12 |
| Désignation 1 | Réducteur |
| Désignation 2 | pour V-TEC VM |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M12 |
| Couleur | noir |
| Matériau | Mélange de caoutchouc |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,05 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,003 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Bague d'étanchéité de réduction, métrique

## Référence: 2029560

### Dimensions

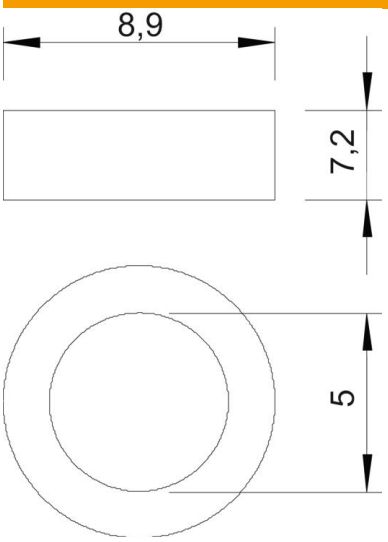


| | |
|---|---|
| Cote D1 | 5 mm |
| Cote D2 | 8,9 mm |
| Dimension H | 7,2 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | autres |
| Modèle | ouverte |
| Capacité d'étanchéité D max. | 5 mm |
| Capacité d'étanchéité D min. | 2 mm |
| Convient pour dimension de filetage métrique | 12 |
| Sans halogène | non |
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP68 |