Fiche technique

Barrettes de bornes à vis 4 mm², polypropylène

Référence: 2056089

Contrôlé selon la norme EN 60998.

Bornes en acier, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables par « twist'n'pull ».

Vis desserrées, imperdables

Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.

Section nominale 4 mm²
Tension nomiale 450 V
Courant nominal 32 A
Raccordements max. par côté : 4 mm² monofilaire ou 2,5 mm² multifilaire souple.

PP Polypropylène

Données de base

Référence	2056089
Typee	72 CE SW/EKL 0 S
Désignation 1	Barrette de connexion
Fabricant	OBO
Dimension	4,0mm²
Couleur	noir
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	1,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

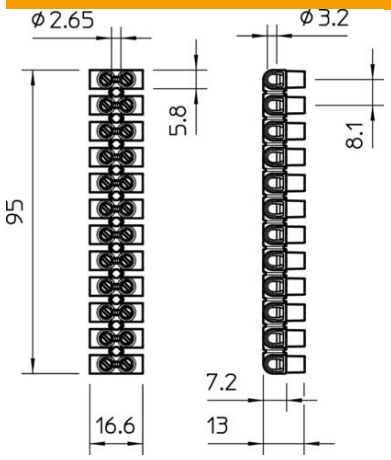

Longueur	95 mm
Largeur	16,6 mm
Hauteur	13 mm

Fiche technique

Barrettes de bornes à vis 4 mm², polypropylène

Référence: 2056089

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation requise	non
Section raccordable de conducteur à un fil max.	4 mm²
Section raccordable de conducteur à un fil min.	1 mm²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout max.	4 mm²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout min.	1 mm²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils max.	4 mm²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils min.	1 mm²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12
Nombre de points de raccordement par pôle	2
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	8,1 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Convient pour conducteurs flexibles	oui
Convient pour conducteurs massifs	oui
Convient pour conducteurs multifilaires	oui
Type de montage	Montage direct
Section nominale min.	4 mm²
Tension nominale	450 V
Courant nominal	32 A
Nombre de pôles	12
Section	Raccordements max. par côté : 4 mm² monofilaire ou 2,5 mm² multifilaire souple mm²
Couple de serrage de vis	0,4 kN/m
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non
Température ambiante	80 °C