
Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089025

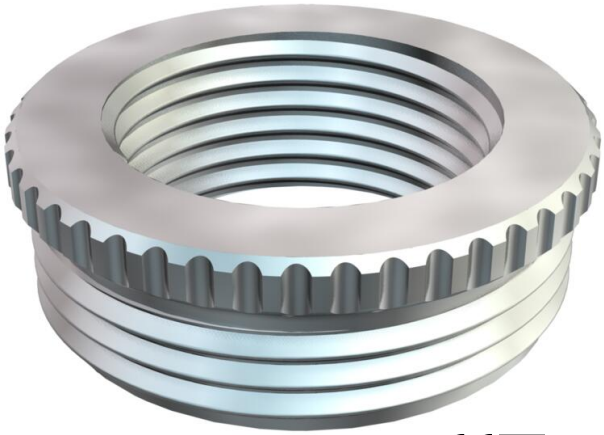

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.
* Prix selon cours DEL.

CE Pg

CuZn 37 Laiton

N nickelé

Données de base


Référence	2089025
Typee	167 R MS PG9-7
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG9-PG7
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	0,43 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0119 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089025

Dimensions

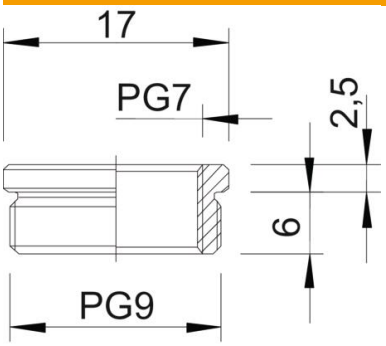



Cote D	17 mm
Cote L1	6 mm
Cote L2	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur de filetage	6 mm
Dimension du filetage PG extérieur	9
Dimension du filetage PG intérieur	7
Conformité ROHS	sauf
Nickelé	oui