


Fiche technique

Ancre à tête ronde MMS-plus P 6x35, avec tête plate

Référence: 3498103

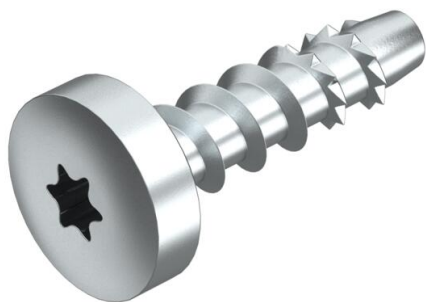

Vis d'ancrage pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie ainsi que dans du béton fissuré et non fissuré. À tête ronde pour des fixations universelles. Entraînement Torx T30.

Produit de construction portant le marquage CE et certifié conformément au EAD, avec évaluation technique européenne (ETA) et preuve de son applicabilité. Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.

Support

Les boulons d'ancrage sont utilisés pour être vissés dans des murs en briques des types suivants :

- Brique pleine silico-calcaire (KSV)
- Brique perforée silico-calcaire (KSL)
- Brique pleine (Vz)



St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	3498103
Typee	MMS+ P 6x35
Désignation 1	Goujon auto-tarauteur
Désignation 2	avec panhead
Fabricant	OBO
Dimension	6x35mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,71 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Ancre à tête ronde MMS-plus P 6x35, avec tête plate

Référence: 3498103



Dimensions

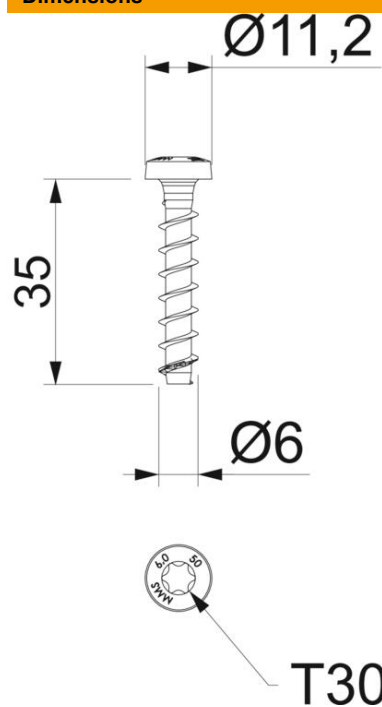

Dimensions	6 x 35
Longueur	35 mm
Cote L	35 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Cheilles/clous/vis	Cheville en spirale
Profondeur de perçage	40 mm
Diamètre de perçage min.	5 mm
trempe	oui
Filetage	6
Diamètre du filetage ST	6
Épaisseur de serrage	5 mm
Diamètre de la tête	11,2 mm
Forme de la tête	Tête demi-ronde
Conformité ROHS	oui
Système à visser	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120