Fiche technique

Appareil de protection combiné LSA BF 180

Référence: 5084024



Protection de base et fine LSA, à utiliser dans les systèmes MSR

• Protection basique et fine
• Protection grossière avec technologie de sécurité intégrée.

• Avec composants de protection PTC contre les surintensités.

• Tension max : 180 V

Application : Directement sur barre de déconnexion LSA-Plus ou barres de connexion avec barre de mise à la terre (par ex.OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) ou OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), ainsi que OBO LSA-E (5084 03 2)))

Parasurtenseur combiné pour une paire de conducteurs

LPZ 0→3 ISDN DSL Analog TK

Données de base

Référence	5084024
Typee	LSA-BF-180
Désignation 1	Protection combinée
Désignation 2	pour système LSA Plus
Fabricant	OBO
Dimension	180V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	0,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0152 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Appareil de protection combiné LSA BF 180

Référence: 5084024

Dimensions

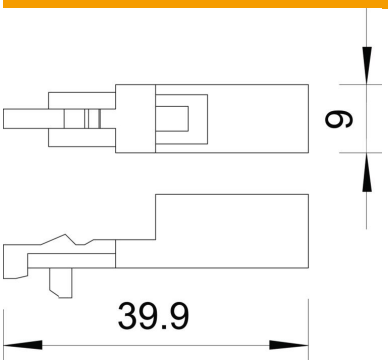

Caractéristiques techniques



Nombre de pôles	2
Modèle	Protection de base et protection fine
Courant de choc de décharge total (10/350)	0,5 kA
Courant de décharge total (8/20)	5 kA
Tension max. permanente CA	120 V
Tension max. permanente CC	180 V
Résistance d'isolation	> 1 GΩ
Capacité (ligne/ligne)	< 50 pF
Capacité (ligne/terre)	< 50 pF
Kategorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
ZPF	0→3
Type de montage	LSA Plus enfichable
Courant de charge nominal CA	0,08 A
Courant de charge nominal CC	0,12 A
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection fil/fil	<300 V
Niveau de protection fil/terre	<300 V
Résistance série par voie	10 Ω ± 10 %
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Connectique	autres
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C