


Fiche technique

Pack de protection MCD + V20 sans courant de fuite à 3 pôles avec report d'alarme
Référence: 5089775

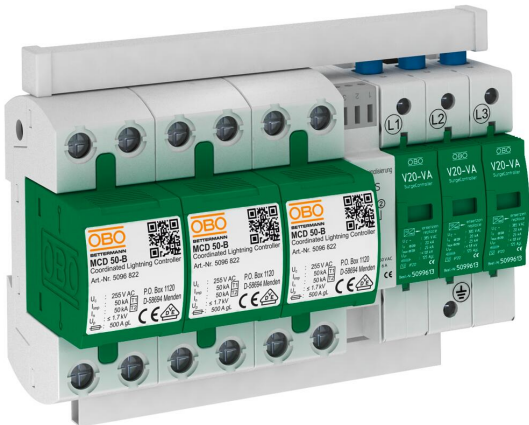

Kit de protection VA, combinaison de parafoudre et parasurtenseur de type 1+2

- Pour la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Capacité d'écoulement du courant de foudre jusqu'à 50 kA (10/350) par pôle et jusqu'à 125 kA (10/350) N-PE
- Sans courant de fuite
- Parafoudre enfichable, avec ponts de raccordement, bornes de raccordement marquées
- Parafoudre blindé et sans purge à utiliser dans les boîtiers de distributeur

Application : installations industrielles avec des exigences particulières.




Données de base		
Référence	5089775	
Typee	PS3-VA TNC+FS	
Désignation 1	Kit de protection	
Désignation 2	sans courant fuite 3 pôles +FS	
Fabricant	OBO	
Dimension	255V	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	167 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,3223 kg CO2e / 1 Pièce	

Fiche technique

Pack de protection MCD + V20 sans courant de fuite à 3 pôles avec report d'alarme
Référence: 5089775



Dimensions

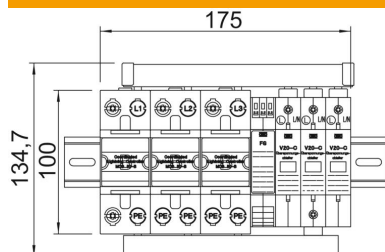

Caractéristiques techniques

Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	100 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	3 pôles avec FS ; 255 V
Modèle	3
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	10
Température de service max.	85 °C
Température de service min.	-40 °C
Courant de choc de décharge (10/350 µs)	100 kA
Courant de foudre (10/350) [total]	100 kA
Report d'alarme	oui
Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE]	25 kA
Capacité de coupure du courant de suite I _{eff}	12,5 kA
Tension max. permanente CA	255 V
Résistance aux courts-circuits	25 kA
Résistance aux courts-circuits avec la protection maximale contre les surtensions côté réseau	25 kA
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	50 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	10 mm ²
ZPF	0→2
Protection max contre les surintensités côté réseau	125
Calibre de fusible maximum	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	100 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	100 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	TN-C
Nombre de pôles	3
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,3 kV
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 1+2

Fiche technique

Pack de protection MCD + V20 sans courant de fuite à 3 pôles avec report d'alarme
Référence: 5089775



Caractéristiques techniques



SPD selon CEI 61643-1	classe I+II
Plage de températures d'utilisation max.	85 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C