Fiche technique

Parasurtenseur V10 Compact avec alarme sonore 255 V

Référence: 5093391

Parasurtenseur type 2+3 compact

• Pour la liaison équipotentielle de parasurtenseur VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44)
• Capacité d'écoulement jusqu'à 60 kA (8/20) au total
• Solution 3+1 intégrée sur une largeur de modules de 45 mm pour réseaux TN et TT
• Varistance haute performance

• Avec dispositif de coupure thermique et dynamique et affichage des fonctions

Application : sous-circuits et distribution par étage ainsi que protection d'appareils triphasés.

LPZ 1→3 | Type 2+3 | AS

Données de base

Référence	5093391
Typee	V10 COMPACT-AS
Désignation 1	V10 Compact
Désignation 2	avec signal sonore
Fabricant	OBO
Dimension	255V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	15,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0235 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

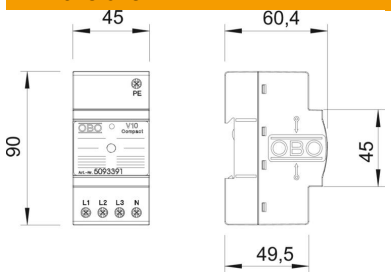

Fiche technique

Parasurtenseur V10 Compact avec alarme sonore 255 V

Référence: 5093391

Caractéristiques techniques

[redacted]

Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	60 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	3+N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	autres
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE]	0,1 kA
Capacité de coupure du courant de suite leff	10 kA
Convient pour application extérieur	non
Tension max. permanente CA	255 V
fusible de puissance intégré	non
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	10 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
ZPF	1→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	63
Calibre de fusible maximum	63 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	20 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	autres
Type de réseau TN	oui
Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Type de réseau TT	oui
Classe d'essais type 2	oui
classe d'essais type 3	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,1 kV
Signalisation sur l'appareil	optique et sonore
Type selon EN 61643-11	Type 2+3
SPD selon CEI 61643-1	classe II+III
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C