


Fiche technique

Protection contre les surtensions PV V20, 600 V CC avec
signalisation à distance
Référence: 5094576

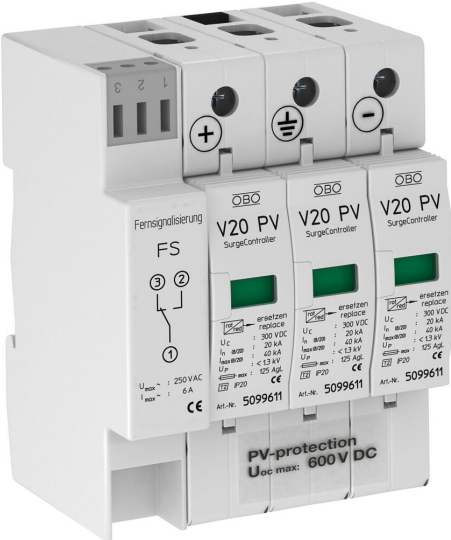

Parafoudre V20 de type 2 pour installations photovoltaïques avec contact FS
comme inverseur libre de potentiel

- Unité complète composée d'un parafoudre à varistance enfichable avec dispositif de coupure
- Câblage en Y résistant aux défauts selon la norme VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Liaison équipotentielle de protection contre les surtensions selon la norme VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44)
- Capacité de dérivation jusqu'à 40 kA (8/20) par pôle
- Faible niveau de protection CC : < 2,6 kV (Uoc max = 600 V CC)
- Parafoudre enfichable avec dispositif de coupure thermodynamique et indicateur optique de fonctionnement
- Parafoudre à varistance d'oxyde de zinc encapsulé à utiliser dans les boîtiers de distributeur

Application : installations PV sans ou avec installation de protection contre la foudre séparée



Données de base	
Référence	5094576
Typee	V20-C 3PHFS-600
Désignation 1	Parafoudre V20
Désignation 2	3 pôles pour système PV + FS
Fabricant	OBO
Dimension	600V DC
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	41,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0775 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Protection contre les surtensions PV V20, 600 V CC avec
signalisation à distance


Référence: 5094576



Dimensions

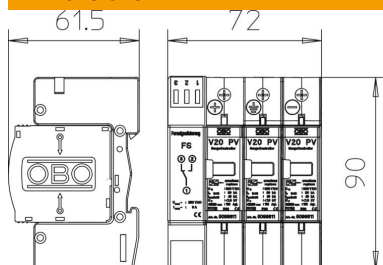

Caractéristiques techniques



Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	3 pôles PV, report d'alarme
Modèle	3
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	4
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	oui
Report d'alarme	Contact inverseur
Convient pour application extérieur	non
Tension max. permanente CC	600 V
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
ZPF	1→2
Protection max contre les surintensités côté réseau	125
Calibre de fusible maximum	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	40 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	20 kA
Type du réseau	autres
Classe d'essais type 2	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤2,6 kV
Niveau de protection fil/fil	< 2,6 V
Niveau de protection fil/terre	< 2,6 V
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 2
SPD selon CEI 61643-1	classe II
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	2