

Fiche technique

Parasurtenseur à 4 pôles avec contrôle de sécurité 280 V

Référence: 5096278



Parasurtenseur de type 2, prêt à raccorder avec report d'alarme et contrôle de tension


- Unité complète, comprenant une cartouche et un socle, prémontée et prête à raccorder
 - Convient aux systèmes de réseau TN
 - Avec contrôle de tension des phases et surveillance du fonctionnement des cartouches de parafoudre
 - Avec report d'alarme, contact inverseur libre de potentiel
 - Cartouche enfichable, cartouche séparable du socle sans outil
 - Avec dispositif de coupure thermodynamique
 - Avec indicateur visuel de défaut
 - Grande capacité de conduction du courant avec une longue durée de vie
- * Complet = couvercle et socle



Données de base

Référence	5096278
Typee	V20-C 4+FS-SÜ
Désignation 1	Parafoudre V20
Désignation 2	avec monitoring sécurité
Fabricant	OBO
Dimension	280V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	56,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4386 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

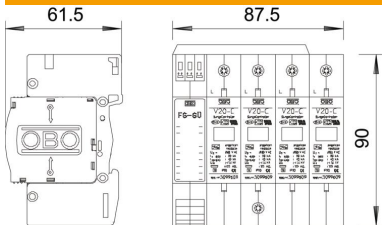

Fiche technique

Parasurtenseur à 4 pôles avec contrôle de sécurité 280 V

Référence: 5096278



Caractéristiques techniques

Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	80 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	4 pôles avec FS-SÜ ; 280 V
Modèle	4
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	5
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	280 V
fusible de puissance intégré	non
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
ZPF	1→2
Protection max contre les surintensités côté réseau	125
Calibre de fusible maximum	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	40 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	20 kA
Courant décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	TN
Type de réseau TN	oui
Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Classe d'essais type 2	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,3 kV
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 2
SPD selon CEI 61643-1	classe II
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C