Fiche technique

Socles V20 et V25 à 2 pôles avec report d'alarme

Référence: 5096316



Socle

• Compatible avec V 25-B+C ou V 20-C
• Avec report d'alarme, contact inverseur libre de potentiel, pour surveiller le fonctionnement
• Prémonté et prêt à raccorder

Données de base


Référence	5096316
Typee	V20-C U-2 FS
Désignation 1	Socle V20 et V25
Désignation 2	avec report d'alarme
Fabricant	OBO
Dimension	3-polig
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	22 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7319 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Socles V20 et V25 à 2 pôles avec report d'alarme

Référence: 5096316

Dimensions

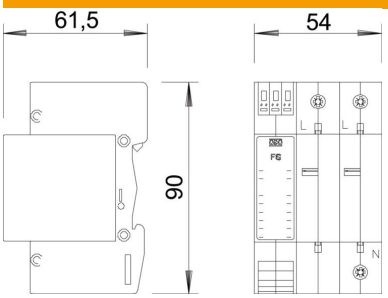

Caractéristiques techniques

Modèle	2 pôles avec FS ; socle
Modèle	2
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	3
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	oui
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Signalisation sur l'appareil	aucun
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C