

Fiche technique

CoordinatedLightningController, cartouche



Référence: 5096822



Parafoudre combiné type 1+2

- Capacité d'écoulement du courant de foudre de 50 kA (10/350)
- Niveau de protection < 1,7 kV
- Suppression du courant de suite du réseau 10 kA
- Éclateur blindé, sans soufflage

Application : industrie et bâtiments dotés d'une protection extérieure contre la foudre des classes I à IV.



Type 1+2 LPZ 0→2 230/400 V System

Données de base		
Référence	5096822	
Typee	MCD 50-B 0	
Désignation 1	Parafoudre combiné	
Désignation 2	cartouche	
Fabricant	OBO	
Dimension	255V	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	19,2 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2092 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Coordinated Lightning Controller, cartouche

Référence: 5096822



Dimensions

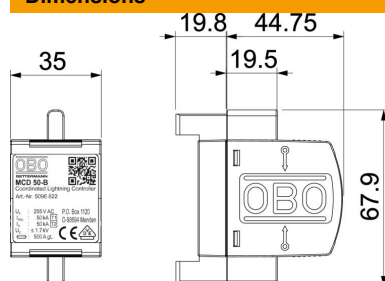

Longueur	100 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	69 mm

Caractéristiques techniques

Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	50 kA
Temps de réponse	<100 ns
Coupe-feu	non
Modèle	couvercle à 1 pôle ; 255 V
Modèle	1
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	2
Température de service max.	85 °C
Température de service min.	-40 °C
Courant de choc de décharge (10/350 µs)	50 kA
Courant de foudre (10/350) [total]	50 kA
Report d'alarme	non
Capacité de coupure du courant de suite leff	10 kA
Tension continue max. (L-N)	255 V
Tension continue max. (N-PE)	255 V
Tension max. permanente CA	255 V
Résistance aux courts-circuits	10 kA
Résistance aux courts-circuits avec la protection maximale contre les surtensions côté réseau	10 kA
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) max.	50 mm²
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) min.	10 mm²
ZPF	0→2
Humidité de l'air min.	5 %
Humidité de l'air max.	95 %
Protection max contre les surintensités côté réseau	500
Calibre de fusible maximum	500 A
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de décharge nominal (8/20)	50 kA
Courant décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	autres
Type de réseau CC	non
Type de réseau IT	non

Fiche technique

Coordinated Lightning Controller, cartouche

Référence: 5096822



Caractéristiques techniques

Autre type de réseau	non
Type de réseau TN	oui
Type de réseau TN-C	oui
Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Type de réseau TT	oui
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	125 A
Nombre de pôles	1
Classe d'essais type 1	oui
Classe d'essais type 2	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,7 kV
Niveau de protection [L-N]	≤1,7
Signalisation sur l'appareil	aucun
Type selon EN 61643-11	Type 1+2
SPD selon CEI 61643-1	classe I+II
Plage de températures d'utilisation max.	85 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Homologations	NF