

Fiche technique

Cartouche de parafoudre combiné avec voyant d'état

Référence: 5096827



Parafoudres combinés, parafoudres type 1+2, cartouche avec indication visuelle

- Capacité de décharge de courant de foudre 50 kA (10/350)
- Consommation électrique <26 mW / pôle
- Niveau de protection <1,7 kV
- Courant de suivi de ligne extinction 10 kA
- Éclateur à étincelles encapsulé et non soufflant

Application: Installation de parafoudres de type 1 + 2 dans une distribution.



Données de base		
Référence	5096827	
Typee	MCD 50-B 0-OS	
Désignation 1	Parafoudre combiné	
Désignation 2	avec voyant d'état	
Fabricant	OBO	
Dimension	255V	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	19,5 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2289 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Cartouche de parafoudre combiné avec voyant d'état

Référence: 5096827



Dimensions

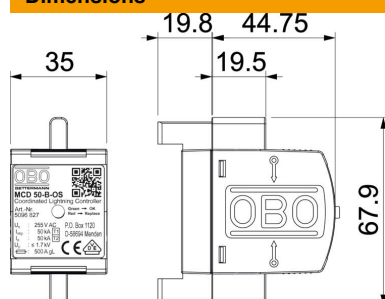

Longueur	100 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	69 mm

Caractéristiques techniques

Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	50 kA
Temps de réponse	<100 ns
Coupe-feu	non
Modèle	1 pôles
Modèle	1
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	2
Température de service max.	85 °C
Température de service min.	-40 °C
Courant de choc de décharge (10/350 µs)	50 kA
Courant de foudre (10/350) [total]	50 kA
Report d'alarme	non
Capacité de coupure du courant de suite Ieff	10 kA
Tension continue max. (L-N)	255 V
Tension max. permanente CA	255 V
Résistance aux courts-circuits	10 kA
Résistance aux courts-circuits avec la protection maximale contre les surtensions côté réseau	10 kA
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	50 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	10 mm²
ZPF	0→2
Humidité de l'air min.	5 %
Humidité de l'air max.	95 %
Protection max contre les surintensités côté réseau	500
Calibre de fusible maximum	500 A
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de décharge nominal (8/20)	50 kA
Courant décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	autres
Type de réseau CC	non
Type de réseau IT	non

Fiche technique

Cartouche de parafoudre combiné avec voyant d'état

Référence: 5096827



Caractéristiques techniques

Autre type de réseau	non
Type de réseau TN	oui
Type de réseau TN-C	oui
Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Type de réseau TT	oui
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	125 A
Nombre de pôles	1
Classe d'essais type 1	oui
Classe d'essais type 2	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,7 kV
Niveau de protection [L-N]	≤1,7
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 1+2
SPD selon CEI 61643-1	classe I+II
Plage de températures d'utilisation max.	85 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Homologations	NF