


Fiche technique

Porte-conducteur de toiture pour tuile faîtière, 185-260 mm,
pour Rd 8-10 mm, CU
Référence: 5202590

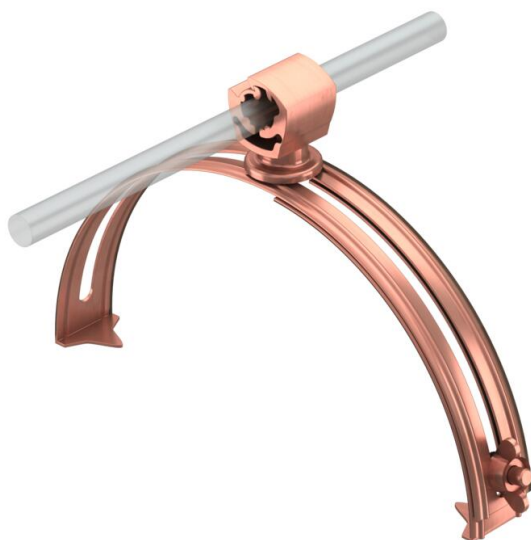

- Largeur réglable de 185-260 mm
- Socle en acier inoxydable (V2A) ou en cuivre
- Porte-câbles réglable progressivement
- Porte-câbles en polyamide
- Montage rapide par vis à oreilles

Cu Cuivre

Données de base


Référence	5202590
Typee	132 K-CU
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour tuiles faîtières
Fabricant	OBO
Dimension	8-10 mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	11,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4121 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur de toiture pour tuile faîtière, 185-260 mm,
pour Rd 8-10 mm, CU
Référence: 5202590



Dimensions

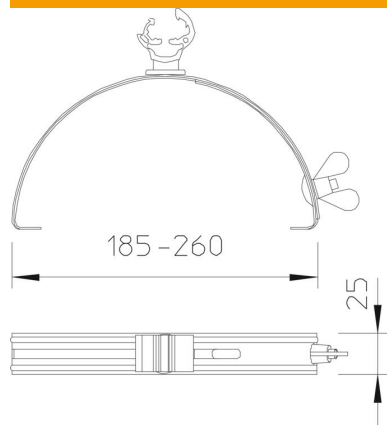

Longueur	25 mm
Hauteur	112 mm

Caractéristiques techniques

Application	Faîte/arête
Type de fixation du conducteur	avec collier de serrage
Diamètre du conducteur max.	10
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	extensible
Hauteur de montage	20 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	260 mm
Plage de serrage D min.	185 mm
Matériau du support	cuiivre
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)