


Fiche technique

Porte-conducteur pour Rd 8-10 mm, avec broche carrée

Référence: 5223075

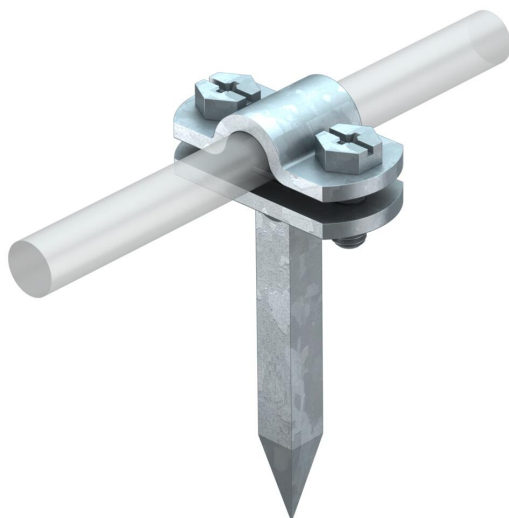

- Complet avec contre-plaque et vis à tête hexagonale
- Avec broche carrée pour le montage rapide
- Avec vis à tête hexagonale en VA

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5223075
Typee	163 70 FT
Désignation 1	Porte-conducteur
Fabricant	OBO
Dimension	70mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	8,476 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2236 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Porte-conducteur pour Rd 8-10 mm, avec broche carrée

Référence: 5223075



Dimensions

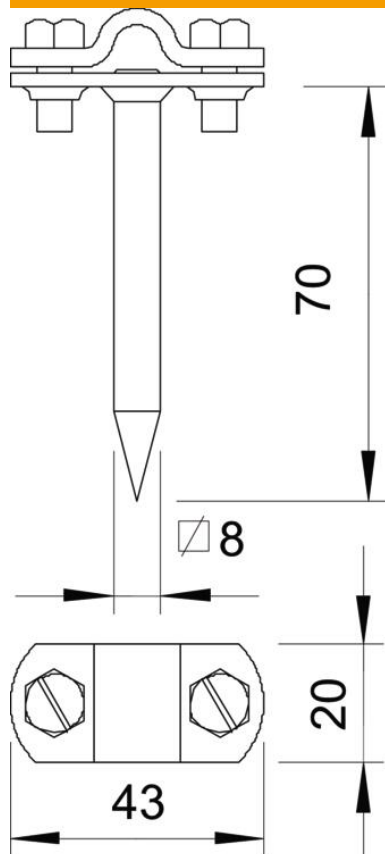

Longueur	43 mm
Cote L	70 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	avec perceur
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Modèle isolé haute tension	non
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui
Matériau du support	Acier
Matériau du socle	Acier
Matériau de la contre-plaque	Acier