


# Fiche technique

## Raccord rapide Vario Alu

Référence: 5311519



- Montage en té, en croix ou parallèle
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 30 en acier inoxydable
- Correspond aux exigences de NF EN 62305 (IEC 62305)

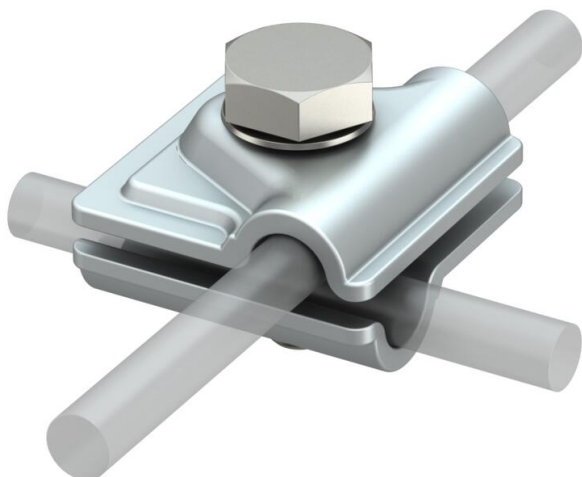

**Alu** Aluminium

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 5311519                  |
| Typee                                     | 249 8-10 ALU             |
| Désignation 1                             | Eclisse rapide           |
| Désignation 2                             | Vario                    |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 44x44mm                  |
| Matériau                                  | Aluminium                |
| Unité d'emballage minimale                | 30                       |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 6,6 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,0187 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Raccord rapide Vario Alu


Référence: 5311519



### Dimensions



|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 44 mm |
| Largeur  | 44 mm |
| Cote A   | 44 mm |

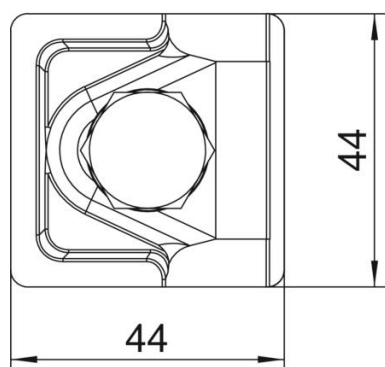

### Caractéristiques techniques

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de vis de fixation                       | Vis à tête hexagonale                  |
| Type de raccord                               | Borne de raccordement à usage multiple |
| Capacité d'écoulement d'intensité de foudre   | H/100 kA                               |
| Convient pour le raccordement                 | Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10      |
| Ajustement                                    | Rd 8-10 mm                             |
| Conformité ROHS                               | oui                                    |
| Diamètre de conducteur rond conducteur 1 max. | 10 mm                                  |
| Diamètre de conducteur rond conducteur 1 min. | 8 mm                                   |
| Diamètre de conducteur rond conducteur 2 max. | 10 mm                                  |
| Diamètre de conducteur rond conducteur 2 min. | 8 mm                                   |
| Plaque intermédiaire                          | non                                    |