


# Fiche technique

## Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd 8-10 mm FT

Référence: 5312310

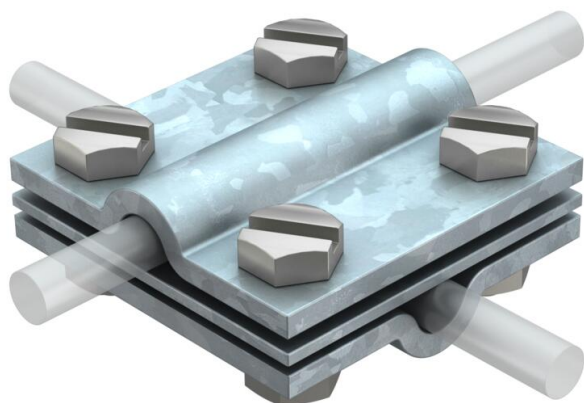

- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Avec plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8 (F)



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 5312310                        |
| Typee                                     | 252 8-10 FT                    |
| Désignation 1                             | Raccord en croix               |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 8-10mm                         |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 25                             |
| Unité de quantité                         | pc                             |
| Poids                                     | 27,8 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,6263 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd 8-10 mm FT


Référence: 5312310



## Dimensions



|        |       |
|--------|-------|
| Cote A | 60 mm |
| Cote B | 60 mm |



## Caractéristiques techniques

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de vis de fixation                     | Vis à tête hexagonale             |
| Type de raccord                             | Raccords en croix                 |
| Capacité d'écoulement d'intensité de foudre | H/100 kA                          |
| Convient pour le raccordement               | Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Ajustement                                  | Rd 8-10 mm                        |
| Conformité ROHS                             | oui                               |
| Plaque intermédiaire                        | oui                               |