


Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs ronds et plats FT

Référence: 5312655

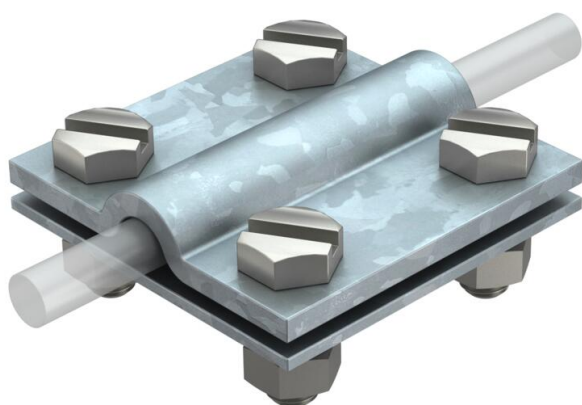

- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x FL 30
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5312655
Typee	252 8-10XFL30 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	22,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5026 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs ronds et plats FT


Référence: 5312655



Dimensions



Cote A	60 mm
Cote B	60 mm

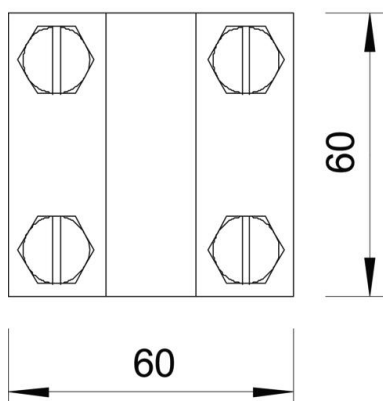

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / conducteur plat FI 30
Ajustement	Rd 8-10/FL30 mm
Conformité ROHS	oui
Plaque intermédiaire	non