
Fiche technique

Borne de gouttière de toit bimétallique universelle

Référence: 5316170

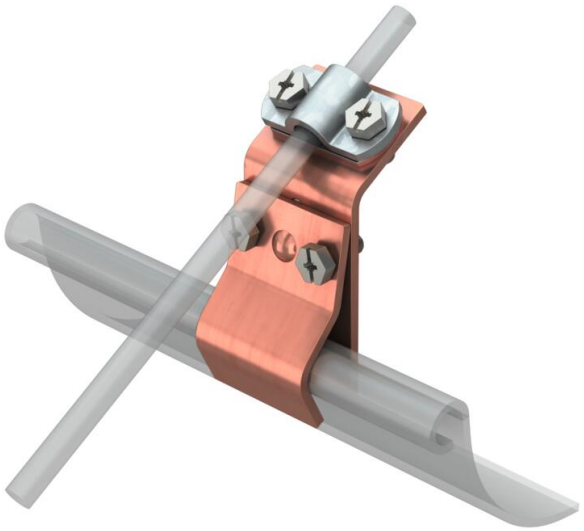

Crampon pour gouttière pour le raccordement de conducteurs ronds sur les gouttières
• Adaptée à toutes les épaisseurs de bourrelet
• Bimétallique pour le raccordement de conducteurs ronds en alu ou acier galvanisé à chaud sur acrotère cuivre sans corrosion des différents métaux

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	5316170
Type	262 ZM
Désignation 1	Borne de gouttière
Désignation 2	bimétal
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	23,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8017 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Borne de gouttière de toit bimétallique universelle

Référence: 5316170

Dimensions

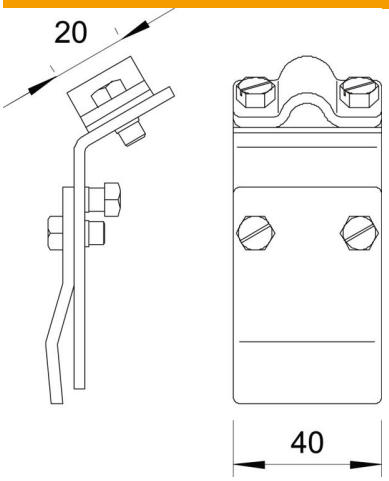

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Crampon pour gouttière
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui