

Fiche technique

Tige tubulaire profilée

Référence: 5401980



- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4
- À partir d'une longueur >2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée
- Dernier mètre réduit de Ø 16 mm à Ø 10 mm, matériau : AlMgSi
- Convient pour le système de pied FangFix

Alu Aluminium

Données de base

Référence	5401980
Typee	101 VL1500
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	conique
Fabricant	OBO
Dimension	1500mm
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	38 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,6171 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Tige tubulaire profilée

Référence: 5401980



Dimensions

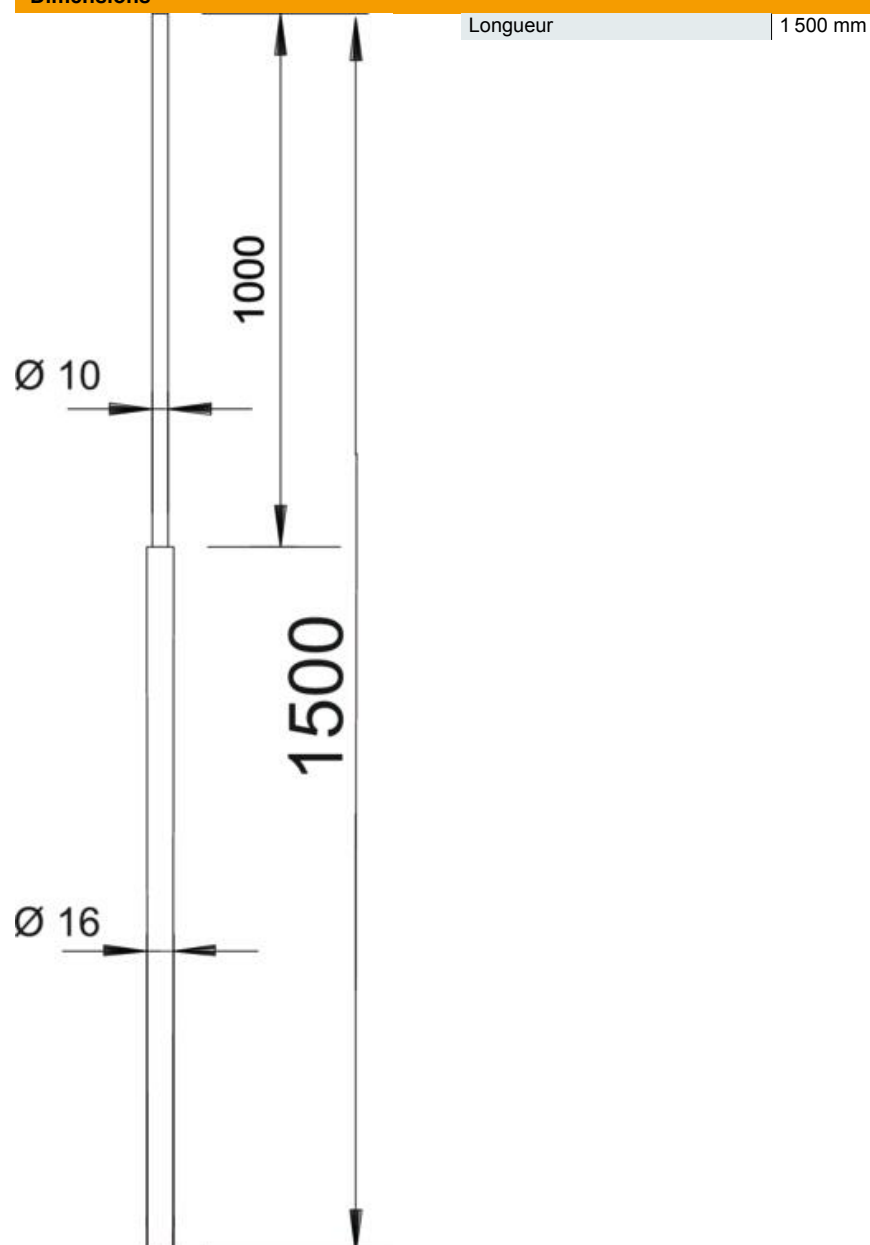

Fiche technique

Tige tubulaire profilée

Référence: 5401980



Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture rétréci
Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	10/16 mm
Conformité ROHS	oui