

# Fiche technique

## Outil de dénudage pour conducteur IsCon®

Référence: 5408013



Outil de dénudage pour conducteur isolé isCon® OBO.



PA/  
PE

Polyamide/polyéthylène

| Données de base                                |                          |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Référence                                      | 5408013                  |  |
| Typee                                          | isCon stripper 2         |  |
| Désignation 1                                  | Couteau à dénuder        |  |
| Désignation 2                                  | pour câbles IsCon        |  |
| Fabricant                                      | OBO                      |  |
| Dimension                                      | 231mm x 97mm             |  |
| Matériau                                       | Polyamide/polyéthylène   |  |
| Unité d'emballage minimale                     | 1                        |  |
| Unité de quantité                              | pc                       |  |
| Poids                                          | 36 kg                    |  |
| Unité de poids                                 | kg/100 pc                |  |
| Empreinte CO2 (GWP) du ber-<br>ceau à la porte | 1,3835 kg CO2e / 1 Pièce |  |


# Fiche technique

Outil de dénudage pour conducteur IsCon®

Référence: 5408013



## Dimensions

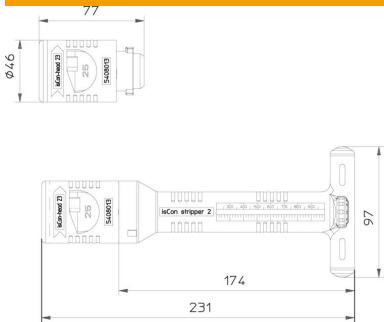

## Caractéristiques techniques

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Plage de dénudement AWG max.   | 100   |
| Plage de dénudement AWG min.   | 20    |
| Profondeur d'entaille réglable | oui   |
| Coupe longitudinale            | non   |
| Conformité ROHS                | oui   |
| Coupe ronde                    | non   |
| Plage de serrage D max.        | 23 mm |
| Plage de serrage D min.        | 20 mm |
| Coupe en spirale               | oui   |